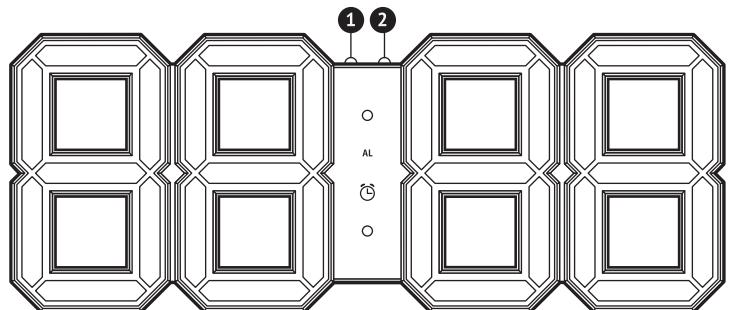


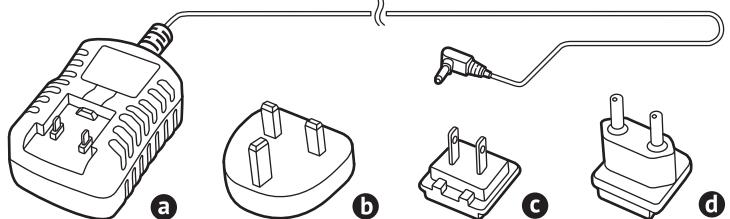
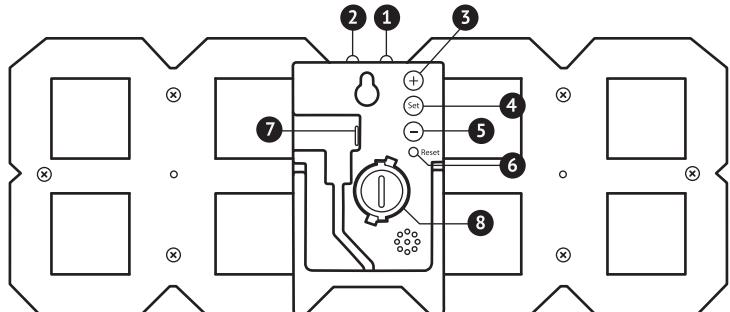
**ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЧАСОВ WHITE & WHITE LED ALARM CLOCK**

Спасибо за выбор продукции фирмы KIBARDIN.

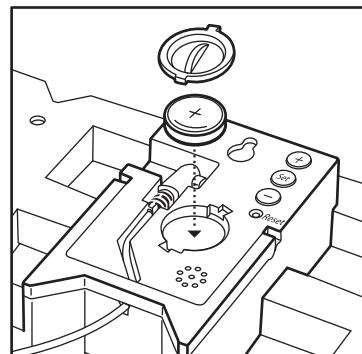
Для того чтобы использовать продукт правильно и безопасно, внимательно прочитайте инструкцию по применению. Пожалуйста, сохраните инструкцию для будущих запросов по гарантийному обслуживанию.

**УПРАВЛЕНИЕ**

- 1** Переключение даты/времени
- 2** Сенсор света
- 3** Время +
- 4** Кнопка установки
- 5** Время -
- 6** Сброс установок
- 7** Коннектор электропитания
- 8** Крышка отделения для батареек

**АДАПТЕР И СЪЕМНЫЕ ВИЛКИ**

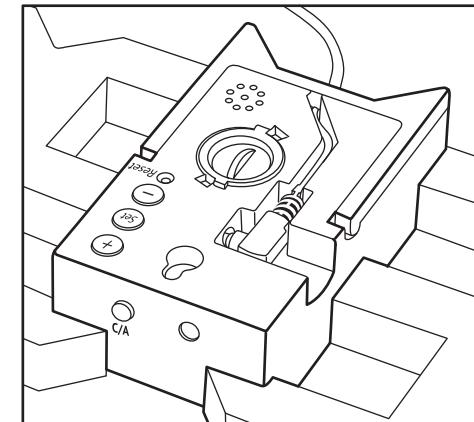
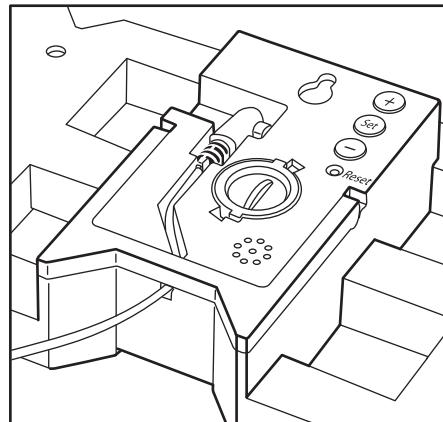
- a** Адаптер
- b** Британская вилка
- c** Американская вилка
- d** Европейская вилка



**Питание:** универсальный электрический адаптер, сменные электровилки. Эти часы совместимы только с электрической сетью переменного тока с напряжением AC100-240 V, 50/60 Hz и только с электрическим адаптером AC100-240 V 0.4 A output: 9 V, 350 mA. Для сохранения настроек времени и будильника используйте батарейку CR2032.

**ВНИМАНИЕ:** часы работают только от электросети. Батарейку CR2032 можно использовать с целью сохранения установок времени и будильника во время короткого отключения электроснабжения.

Устройство не содержит в себе драгоценных металлов и сплавов. Пользователь обязан: Отправить старое, либо вышедшее из строя и неремонтируемое оборудование, на утилизацию согласно стандартной практике страны эксплуатации оборудования. Батареи, предназначенные на утилизацию, должны храниться так, чтобы предотвратить короткое замыкание их полюсов и разрушение корпуса батарей.

**Установка времени, даты, будильника**

Шаг 1. Нажмите кнопку Set и удерживайте в течение 3 секунд, пока мигает индикатор времени "часы". Установите часы, используя кнопку + или -  
Шаг 2. Нажмите кнопку Set, замигает индикатор времени "минуты". Установите минуты, используя кнопку + или -  
Шаг 3. Нажмите кнопку Set, замигает 012.  
Установите год, используя кнопку + или -  
Шаг 4. Нажмите кнопку Set, замигает месяц.  
Установите месяц, используя кнопку + или -  
Шаг 5. Нажмите кнопку Set, замигает дата.  
Установите дату, используя кнопку + или -  
Шаг 6. Нажмите кнопку Set для активации будильника, индикатор AL  
Шаг 7. Когда замигает индикатор времени «часы», нажмите кнопку + или - для установки времени будильника (часы)  
Шаг 8. Когда замигает индикатор времени «минуты», нажмите кнопку + или - для установки времени будильника (минуты)  
Шаг 9. Нажмите кнопку Set для подтверждения настроек будильника и выхода из модуля настроек

**ВНИМАНИЕ: ВСЕ НАСТРОЙКИ ПРОИЗВОДЯТСЯ В РЕЖИМЕ 24 ЧАСОВОГО МОДУЛЯ.****Установка 12/24 часового режима времени**

Для установки 12 часового режима времени нажмите одновременно + и -, пока время не изменится с 24 часового на 12 часовой режим времени.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУДИЛЬНИКА****Активация будильника**

Нажмите кнопку C/A и удерживайте 2 секунды, пока не услышите короткий звук «ди ди», часы активируют будильник и загорится индикатор . Будильник включается в установленное время, сигнал повторяется в течение 1 минуты.

**Деактивация будильника**

Нажмите кнопку C/A и удерживайте 2 секунды, пока не услышите короткий звук «ди ди», часы деактивируют будильник и индикатор погаснет.

**Просмотр времени установки будильника**

Нажмите кнопку -, часы покажут время включения будильника, через 3 секунды часы автоматически переключаются на отображение времени.

**Использование даты**

Нажмите кнопку C/A, часы покажут месяц и дату, через 3 секунды часы переключаются на отображение времени.

**Контроллер света**

Контроллер света автоматически определяет день и ночь. В темное время суток светочувствительный контроллер меняет интенсивность свечения цифр на более мягкий приглушенный свет.

**Уход за часами**

- Не роняйте и не бросайте устройство. • Не используйте в условиях повышенной влажности и высокой температуры. • Используйте устройство вдали от огня.
- Не ремонтируйте устройство в случае его поломки. Выключите устройство и обратитесь к поставщику. Неправильный ремонт может вывести устройство из строя. • Не используйте для очистки устройства химически активные вещества.

**KIBARDINDESIGN studio**

Настенные / настольные электронные светодиодные часы с будильником и автоматическим контроллером света THE WHITE & WHITE CLOCK

Дизайн: KIBARDIN STUDIO / Vadim KIBARDIN  
Год выпуска: 05/ 2017  
Функции: время 12/24, будильник, дата

Материал корпуса: пластик.  
Цвет корпуса: белый.  
Цвет светодиодов: белый.  
Размеры: 285 mm x 110 mm x 35 mm

Изготовитель: GARRY TRADE s.r.o.  
Plzenska 101/1270, 150 00, Prague,  
Czech Republic. +420 774 100 500

