





Допустимо смещение печати макета относительно центра на 3 мм.
От верхнего/нижнего края ленты до значимых элементов должно быть не менее 0,5 см.

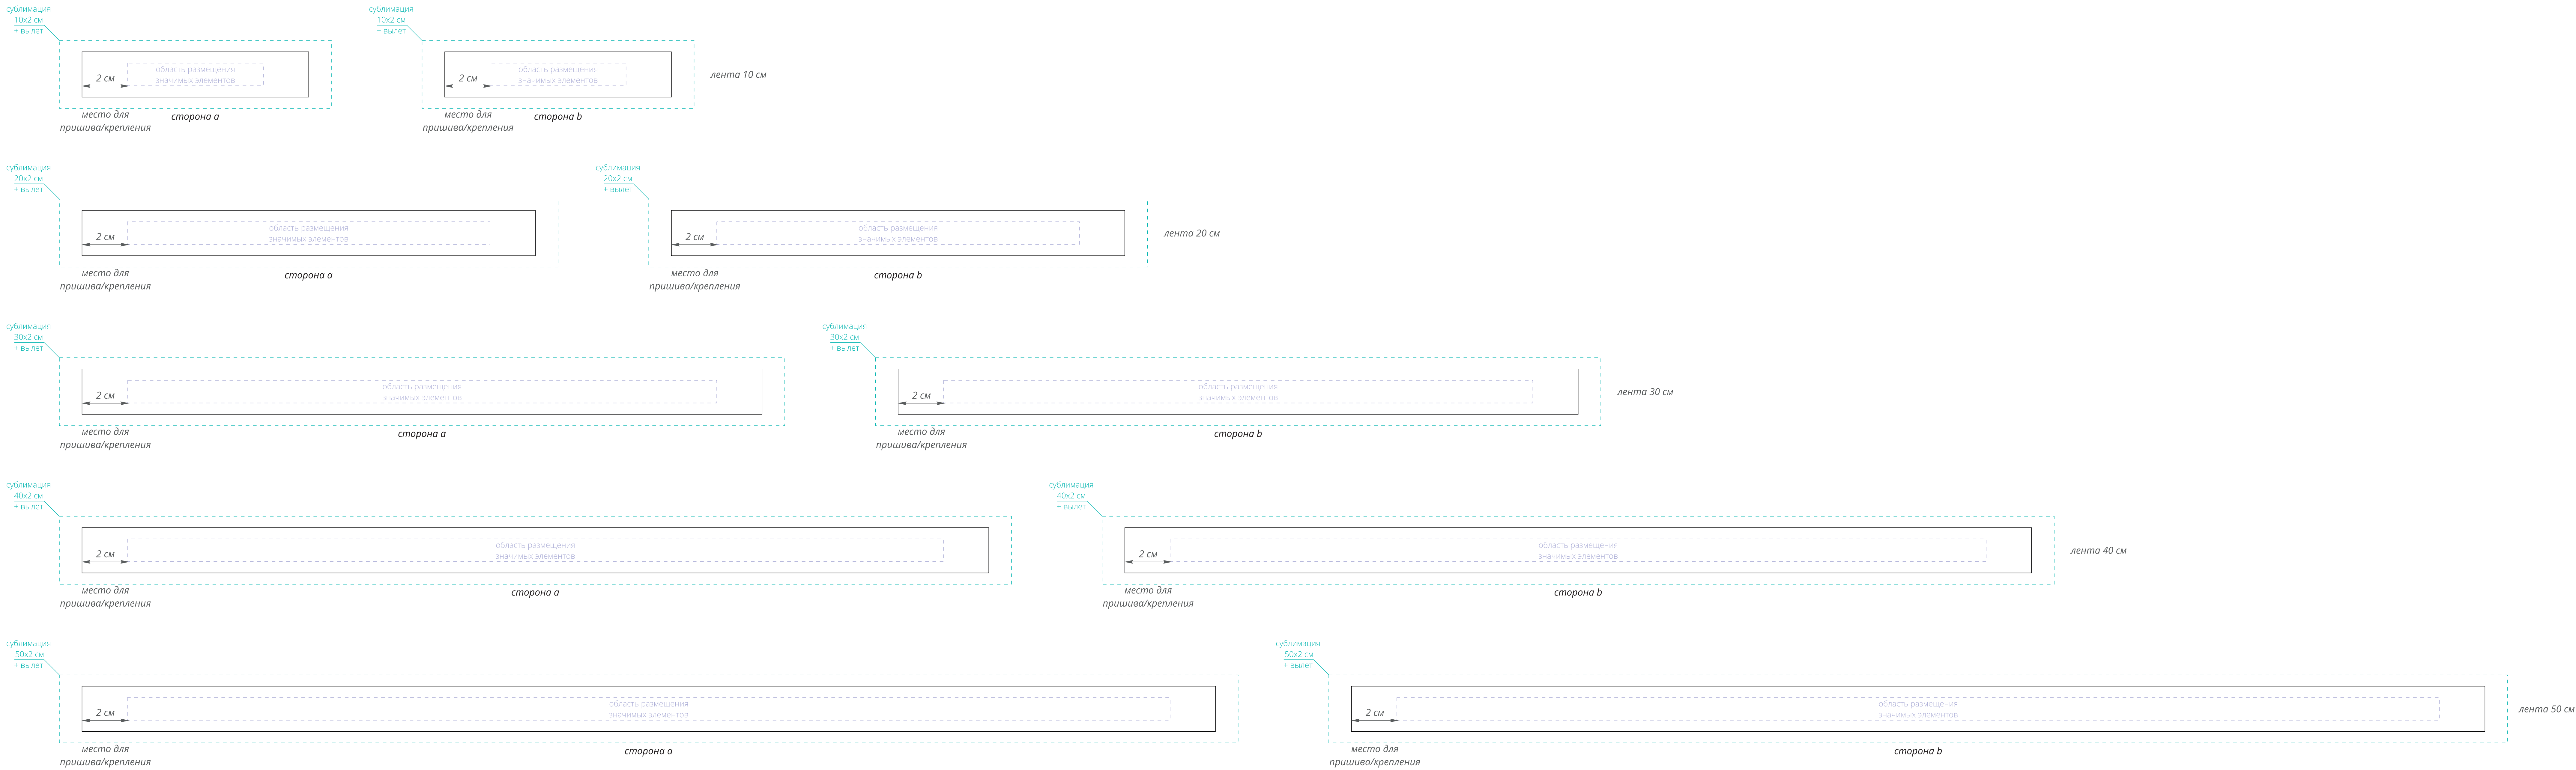

Важно!
От края ленты (по короткой стороне) до значимых элементов нанесения должно быть 2 см (место для пришива/крепления ленты на изделие).
Изменение отступов от края изделия возможно после согласования с производством, до постановки заказа в работу.
Совмещение логотипа/узора на обеих сторонах не предусмотрено.
Не используйте рамки, обводки и горизонтальные линии по краям ленты. При сдвиге ленты даже на 1 мм асимметричность будет заметна.
Рекомендуем бесшовные паттерны и абстрактные фоны. На них технологическое смещение материала менее заметно.

Пример подготовки макета для ленты 10 см.
Чтобы изображение читалось одинаково с обеих сторон ленты, макет на стороне b должен быть перевернут по короткой стороне (зеркально).

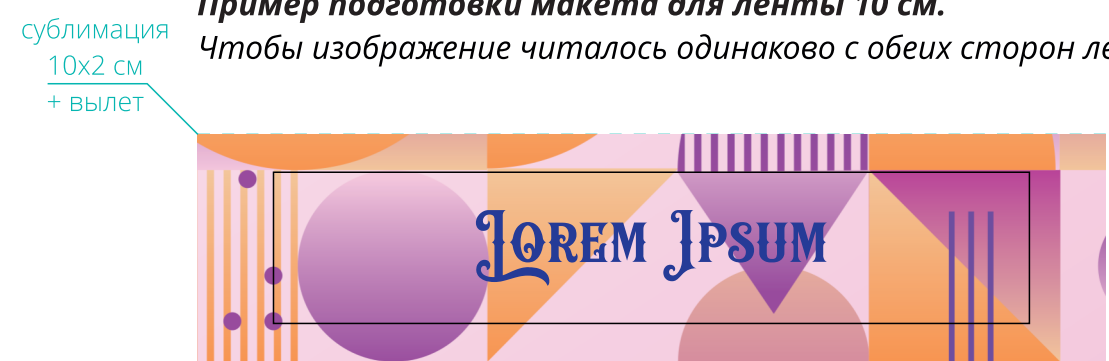


сторона a



сторона b


Одинаковое прочтение макета с двух сторон

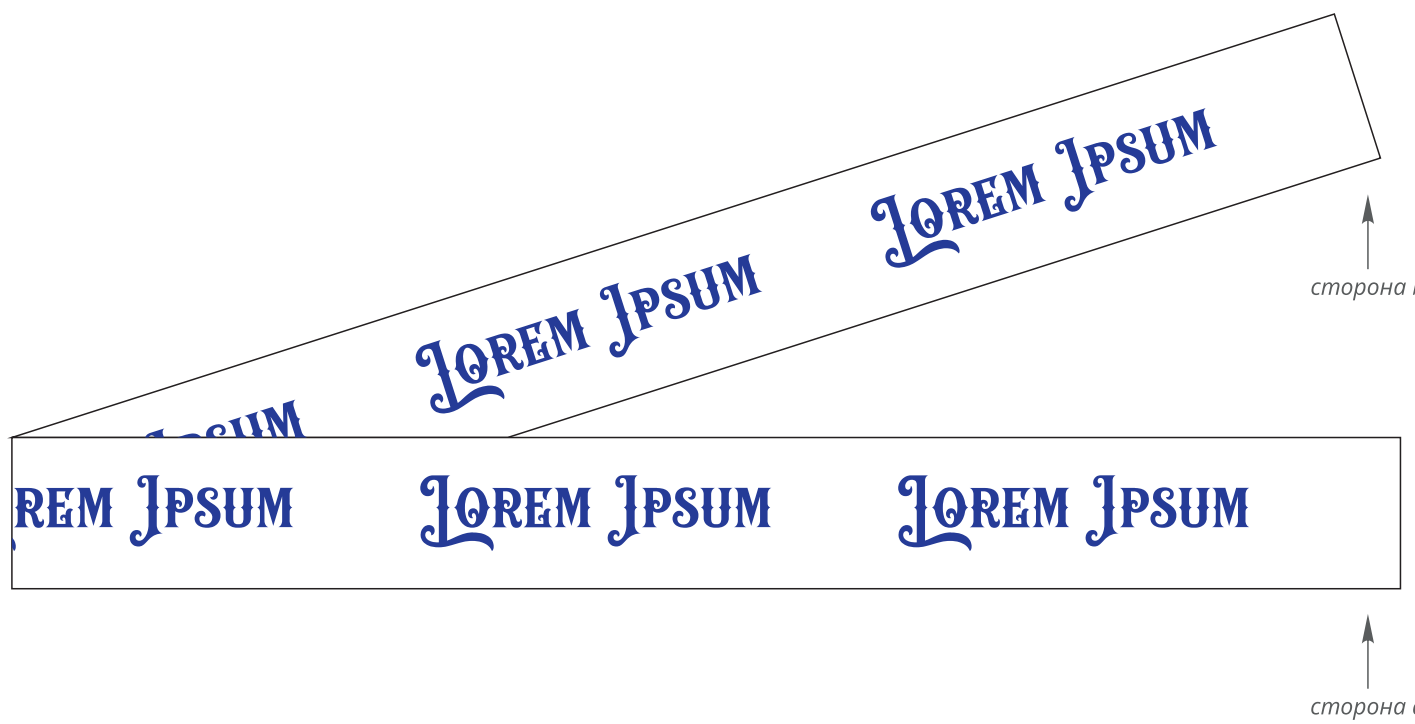


сторона b

сторона a

Если макет на стороне b не перевернут по короткой стороне (зеркально), изображение будет читаться по-разному с обеих сторон ленты.

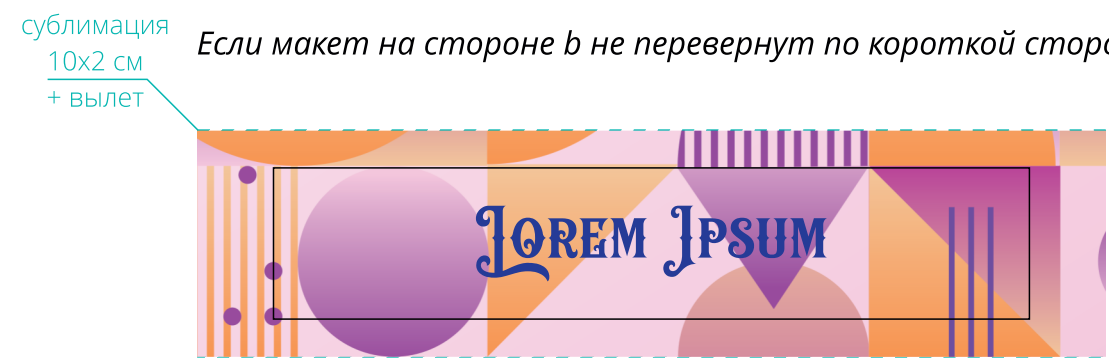


сторона a

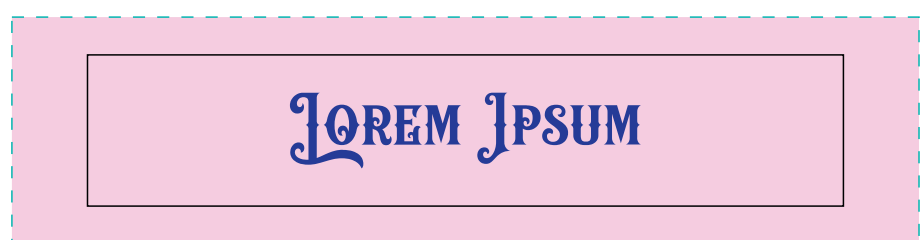

сторона b

Разное прочтение макета с двух сторон

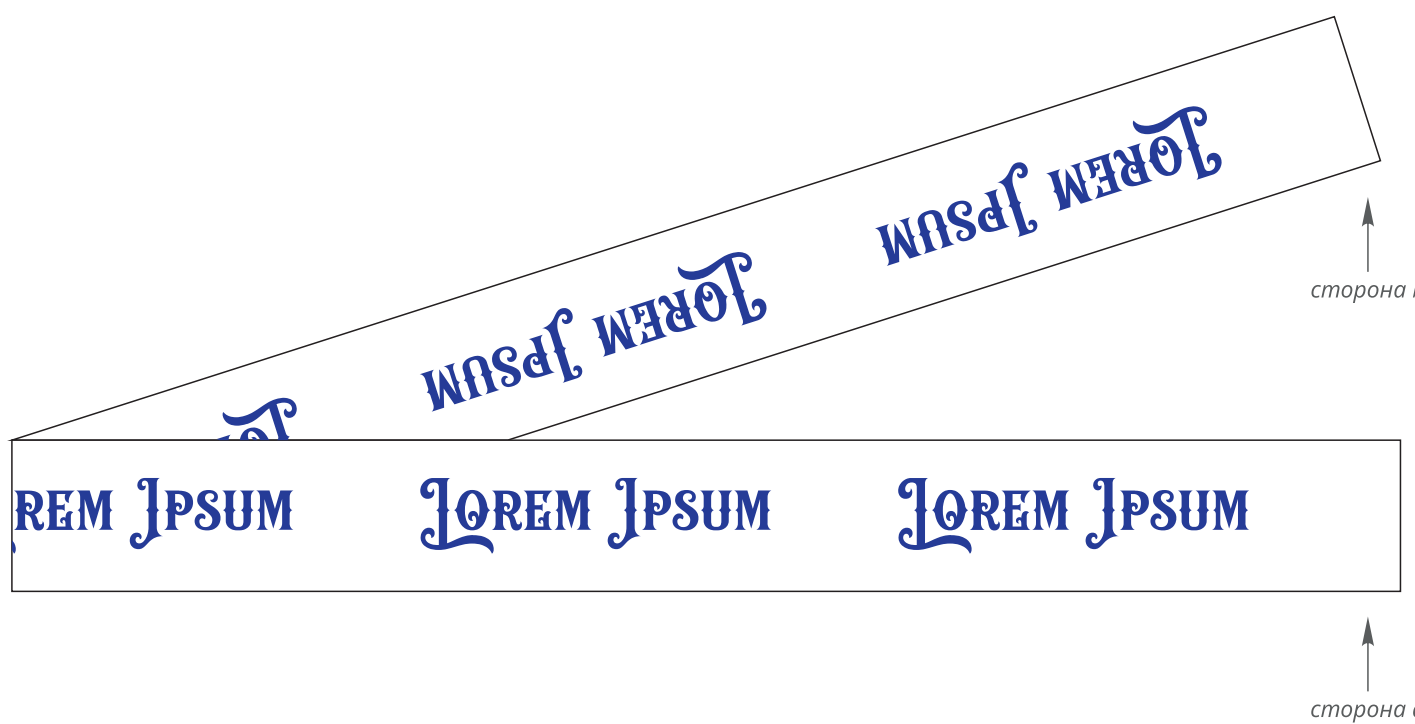

сторона b

сторона a