



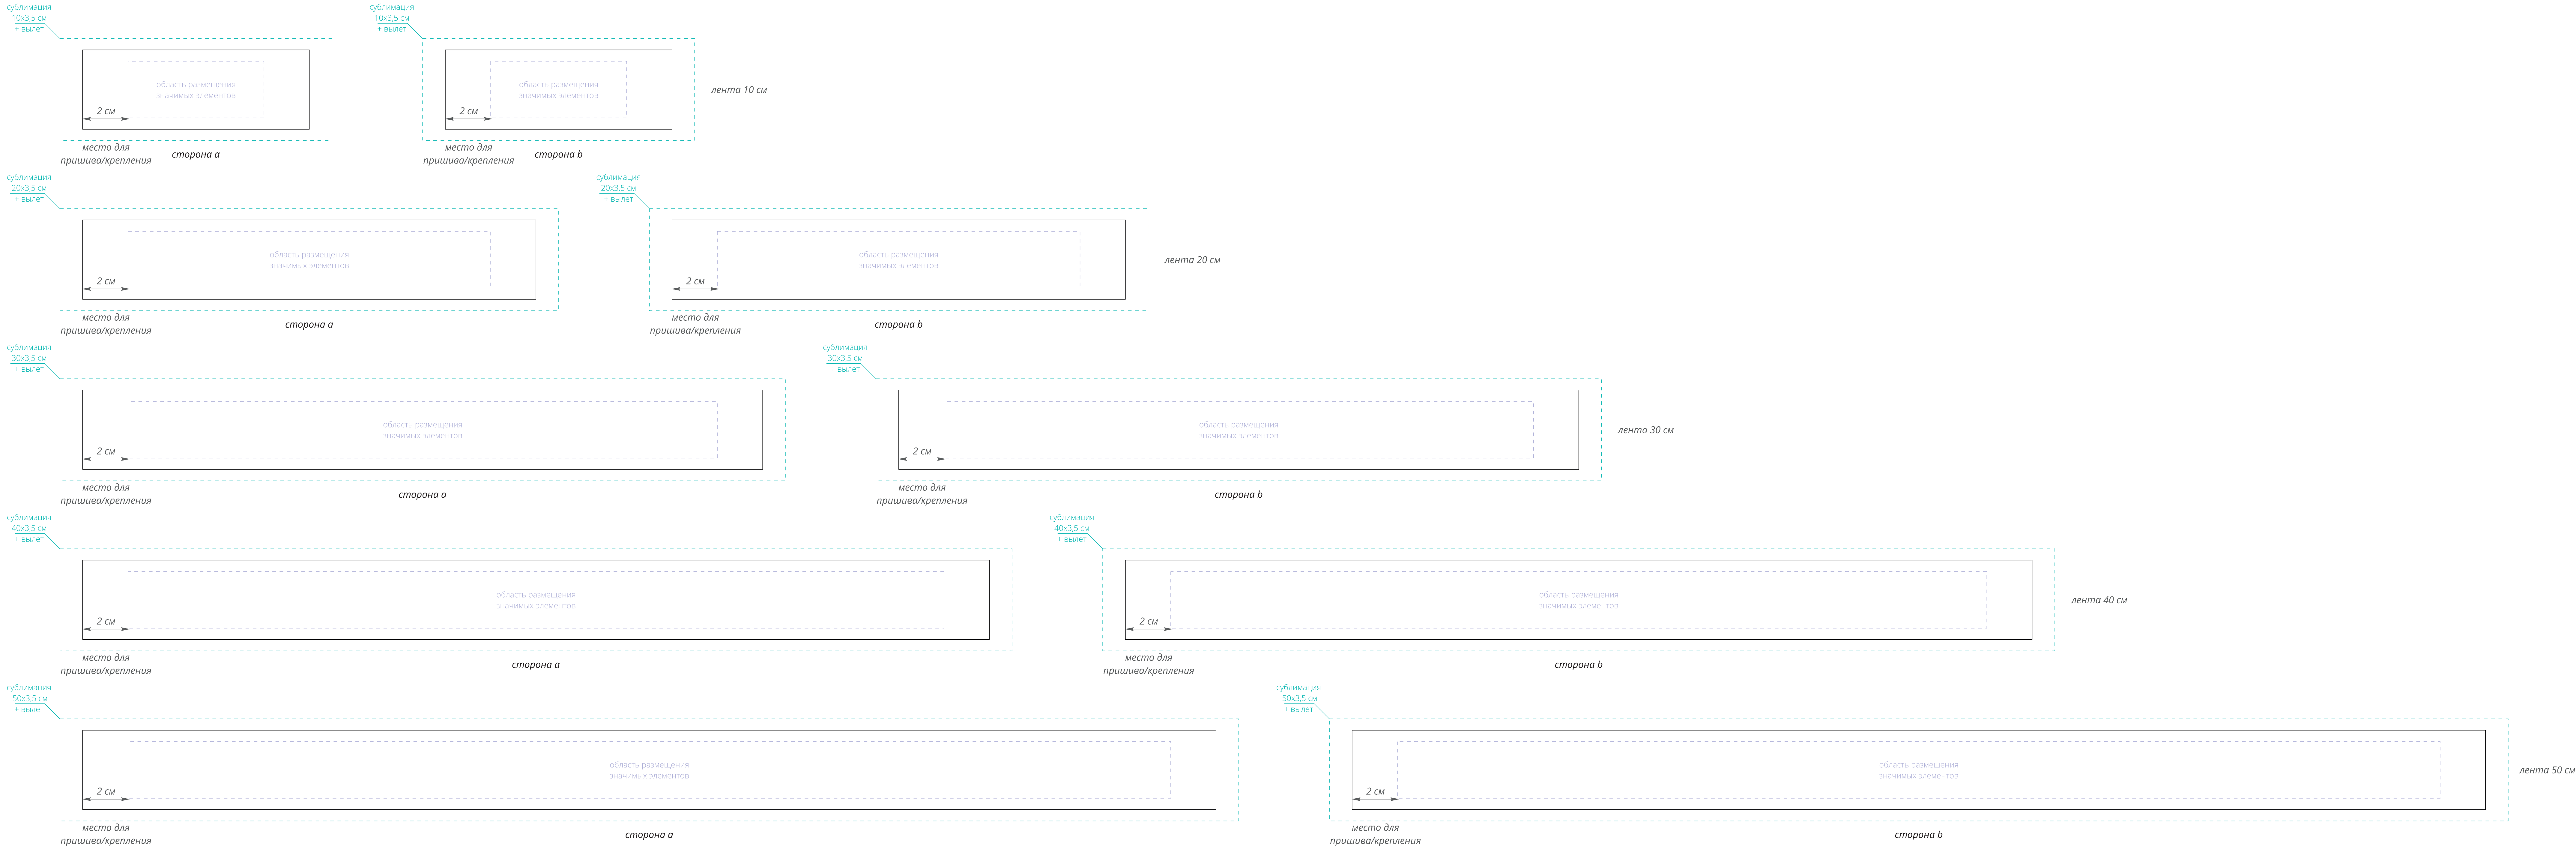


Допустимо смещение печати макета относительно центра на 3 мм.
От верхнего/нижнего края ленты до значимых элементов должно быть не менее 0,5 см.

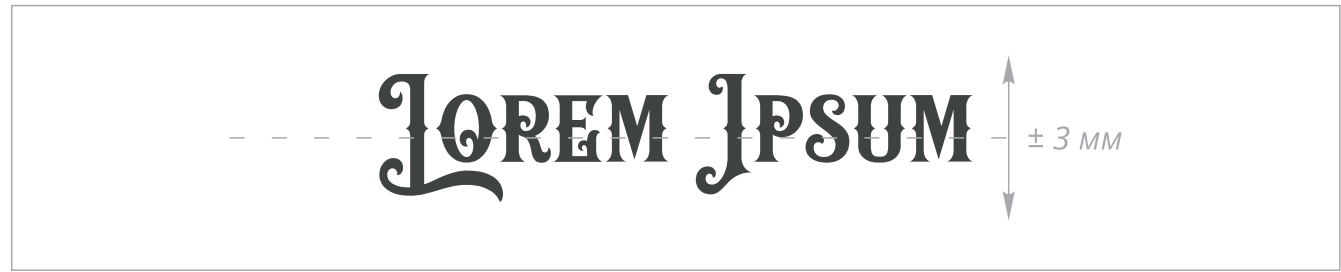


Важно!
От края ленты (по короткой стороне) до значимых элементов нанесения должно быть 2 см (место для пришива/крепления ленты на изделие).
Изменение отступа от края изделия возможно после согласования с производством, до постановки заказа в работу.
Смещение логотипа/текста на обеих сторонах не предусмотрено.
Не используйте рамки, обводки и горизонтальные линии по краям ленты. При сдвиге ленты даже на 1 мм асимметричность будет заметна.
Рекомендуем бесшовные паттерны и абстрактные фоны. На них технологическое смещение материала менее заметно.


Пример подготовки макета для ленты 10 см.
Чтобы изображение читалось одинаково с обеих сторон ленты, макет на стороне b должен быть перевернут по короткой стороне (зеркально).

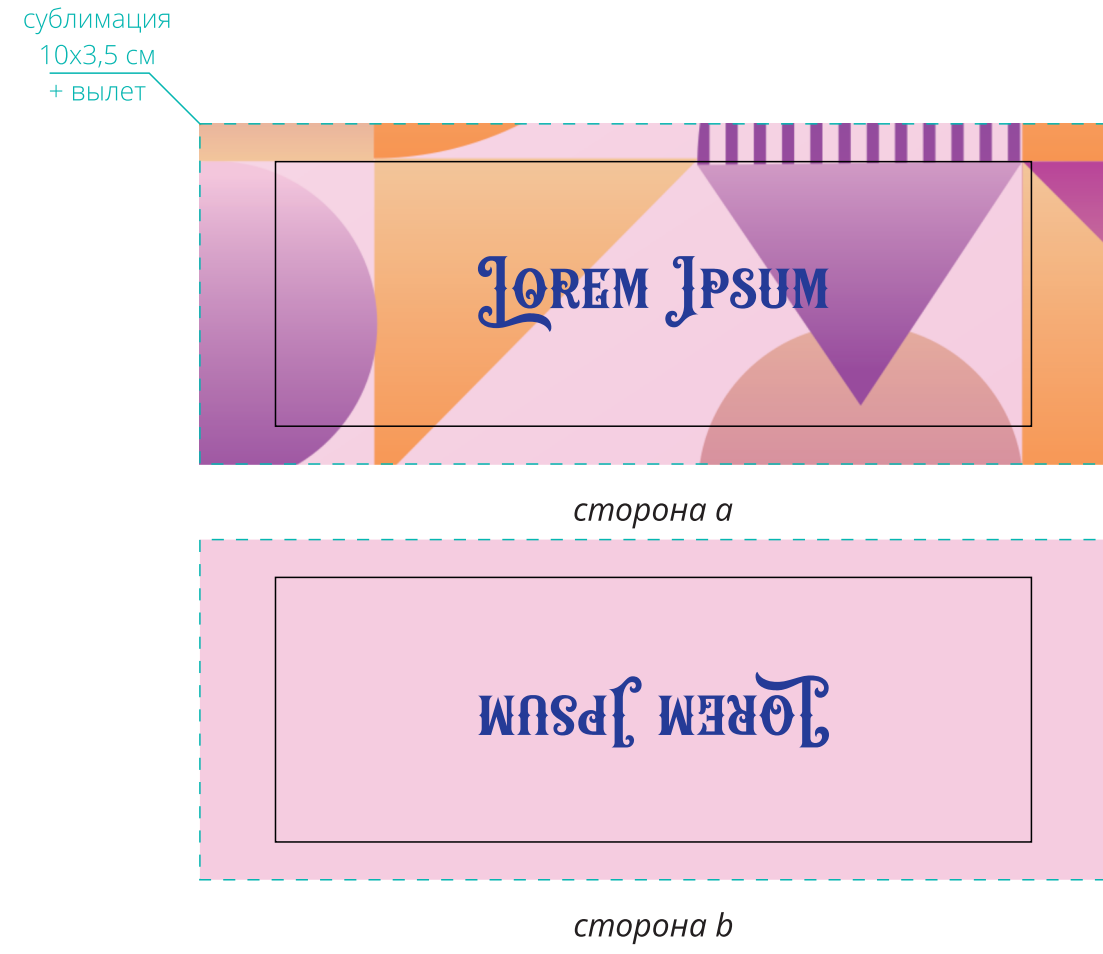

Одинаковое прочтение макета с двух сторон

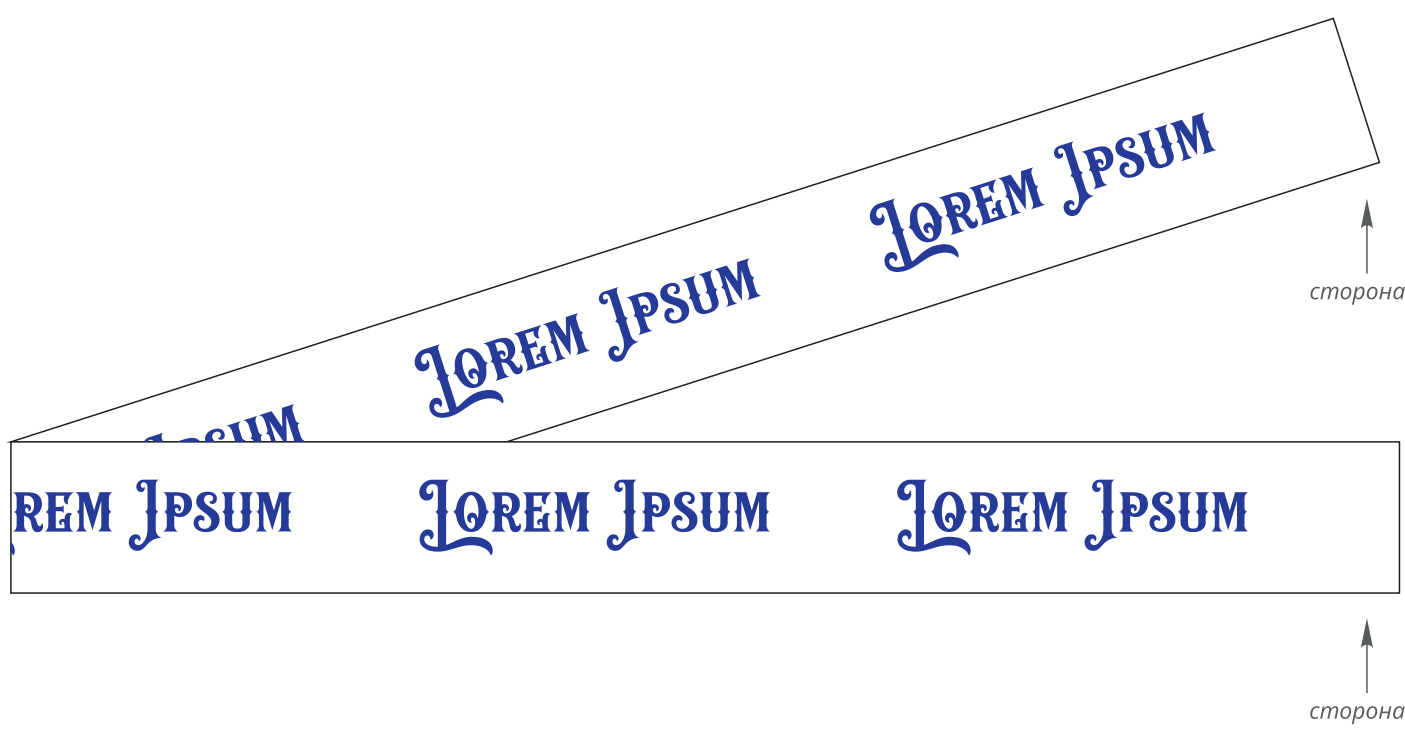

Если макет на стороне b не перевернут по короткой стороне (зеркально), изображение будет читаться по-разному с обеих сторон ленты.

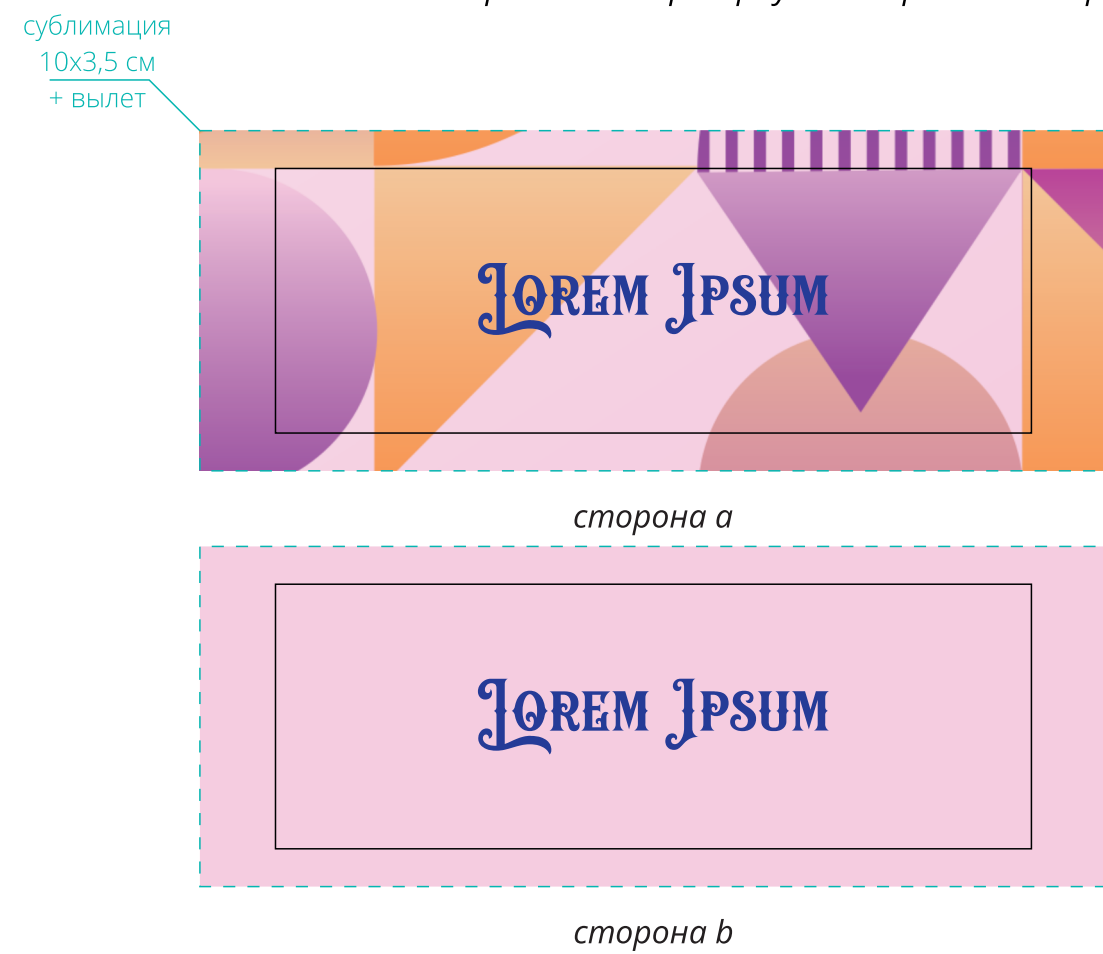

Разное прочтение макета с двух сторон

