


SNOWAY


Тюбинг

Руководство по использованию

- Достаньте автомобильную камеру из упаковочного пакета.
- Расправьте ее и визуально убедитесь, что на ней нет проколов и механических повреждений.
- Вставьте автокамеру в чехол тюбинга.
- Открутите колпачок ниппеля. Убедитесь, что ниппель плотно закручен в вентиль.
- В случае необходимости его нужно подкрутить специальным ключом для ниппелей.

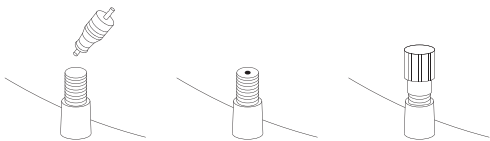

- Начинайте накачивать камеру. По мере накачивания расправляйте наружную оболочку, чтобы камера находилась по центру тюбинга.
- Накачивайте камеру до тех пор, пока она не заполнит внутреннее пространство чехла.

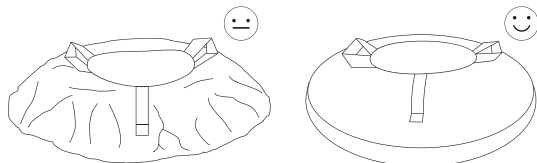

- При первом накачивании в начале растяжения резины камеры есть момент повышенного сопротивления, который нужно преодолеть.
- Не перекачивайте камеру. По внутреннему диаметру камеры при полном накачивании не должно быть перегибов и складок, их наличие означает, что камера перекачана.
- Перекачанная камера со складками на внутреннем радиусе и натянутая как барабан может лопнуть и повредить наружный чехол тюбинга.
- Визуально камера гораздо меньше чехла. Это не является браком или неправильной комплектацией. Смело накачивайте камеру: в процессе накачивания она надуется до нужного размера.
- Тюбинг в надутом состоянии должен быть мягким и упругим. Допустимо, если накачанная камера тюбинга имеет неправильную геометрию.
- Не стремитесь расправить все технологические складки на чехла и сделать его идеально ровным, часть складок останется на нем и в надутом состоянии, это нормально и не мешает эксплуатации.
- После накачивания камеры тюбинга следует избегать перепада температур. Это может привести к увеличению давления в камере и к ее разрыву.
- Если камера тюбинга была накачана в помещении, то на улице необходимо подкачать ее до упругого состояния, пригодного для катания.
- Если камера тюбинга была накачана при минусовой температуре, то, вернувшись с прогулки в теплое помещение, немного сдуйте ее.

Меры безопасности

- При катании следует использовать средства индивидуальной защиты (шлем, наколенники и налокотники).
- Рекомендуется использовать тюбинг на снежной поверхности на специально оборудованных склонах.
- Следует убедиться, что на спуске нет препятствий.
- Не рекомендуется использовать тюбинг на поверхности, где имеются камни, ветки деревьев и острые предметы, а также на шершавой ледяной поверхности.
- Не следует использовать тюбинг на автомобильных трассах и дорогах общего пользования.
- Детям следует кататься под присмотром взрослых.
- Не рекомендуется использовать тюбинг на поверхностях с уклоном более 20 градусов.
- Не следует кататься, стоя на ногах, на коленях, лежа на животе, прыгать и падать на тюбинг.



Устранение неполадок

Неисправность

Камера меньше наружного чехла

Причина / Решение

Проверьте соответствие размера камеры ТУ производителя. Накачивайте камеру до полного заполнения чехла.

Камера накачалась, но она все равно меньше чехла

Проверьте соответствие размера камеры ТУ производителя. Накачивайте камеру до полного заполнения чехла. При первом накачивании в начале растяжения резины камеры есть момент повышенного сопротивления, который нужно преодолеть.

Камера неправильной геометрии (кривая)

На место, где появляется вздутие, надавите (рукой, коленом), чтобы вдуваемый воздух растянул другую часть камеры. Если это не помогает, то рекомендуется развернуть камеру так, чтобы «вздутие» находилось с противоположной стороны от буксировочного троса. Проверьте, не перекачана ли камера — если на внутреннем диаметре камеры образовались складки, нужно приспустить камеру до их устранения.

Камера сдувается (спускает воздух)

Убедитесь, что ниппель закручен в сосок камеры плотно. Убедитесь в целостности камеры. Повторите попытку.

Не удается накачать камеру

Практически невозможно накачать камеру велосипедным насосом и другими маломощными насосами (особенно при первом использовании), это потребует много времени и усилий. Воспользуйтесь более производительным оборудованием (автомобильным компрессором, ножным насосом или обратитесь на станцию технического обслуживания автомобилей). Накачивайте камеру до тех пор, пока она полностью не заполнит чехол. Убедитесь, что ниппель плотно закручен в вентиль. Если тюбинг сдувается, необходимо подкрутить ниппель. Это можно сделать обратной стороной колпачка от камеры или специальным ключом для ниппелей.

Срок эксплуатации: не менее 12 месяцев (при соблюдении правил эксплуатации).

Гарантийный срок хранения: 5 лет.

Условия хранения: -40 °C до +35 °C.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.

Технические характеристики

Диаметр чехла: 100см (в ненакачанном состоянии)

Комплектующие камеры: R-13, R-14, R-15

Максимальная нагрузка: 110 кг

Комплектность: чехол на молнии, камера, буксировочный трос