


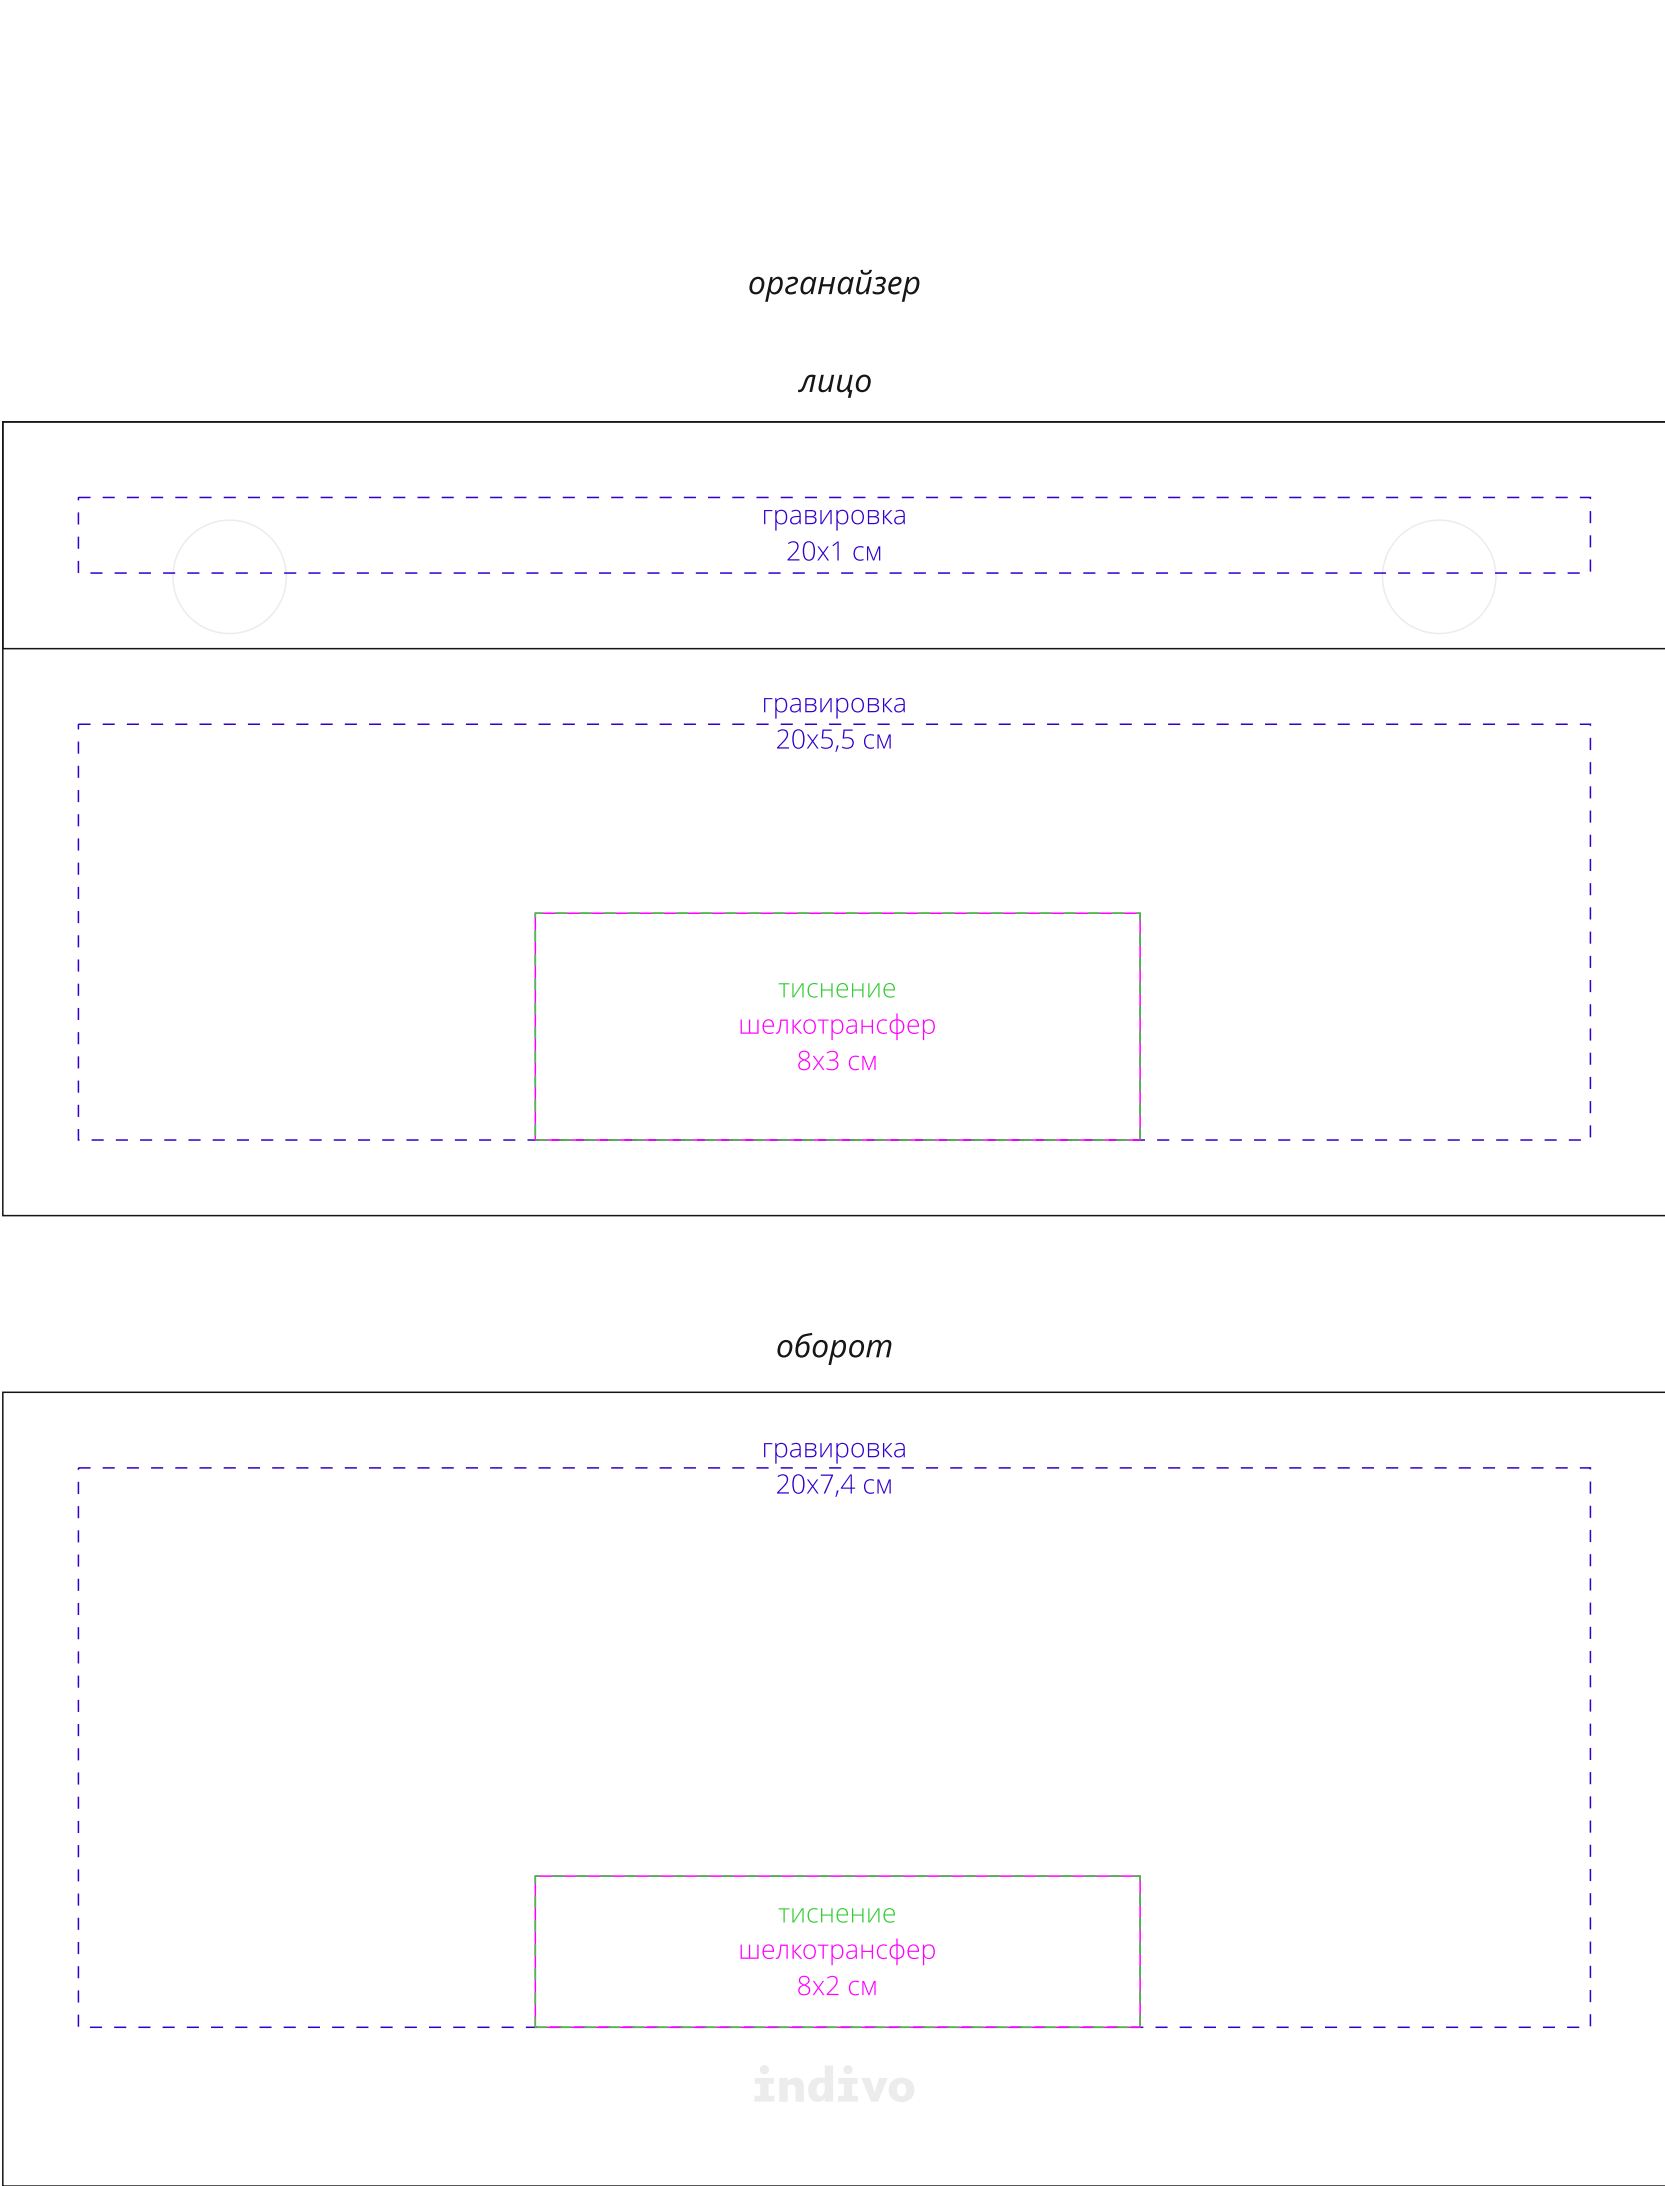

Важно!
Для шелкотрансфера и DTF:
- толщина линий и пробельных элементов в нанесении должна быть не менее 0,6 мм,
так как поверхность изделия имеет выраженную текстуру.